
GALAD Константа LED-18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)

Код 22636



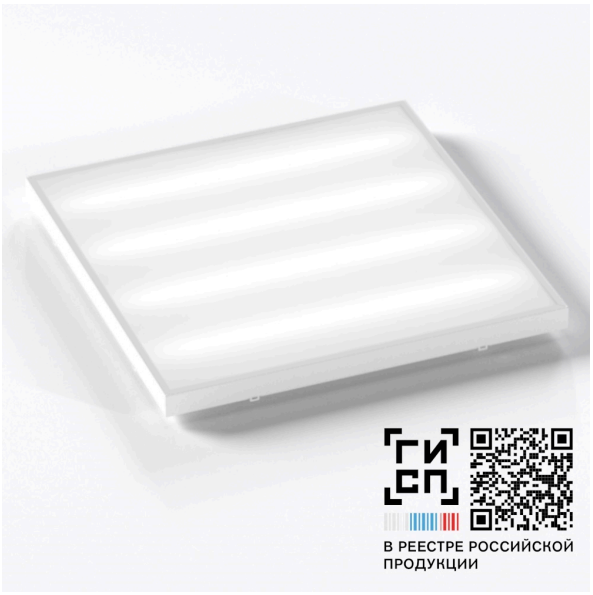

Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	**Напряжение сети**	220 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2195 лм	**Световая отдача светильника**	122 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Блок аварийного питания	**Тип рассеивателя**	опаловый
Масса	2,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	595x295x35 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Наличие блока аварийного питания	Да