
GALAD Константа LED-35-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)

Код 20881



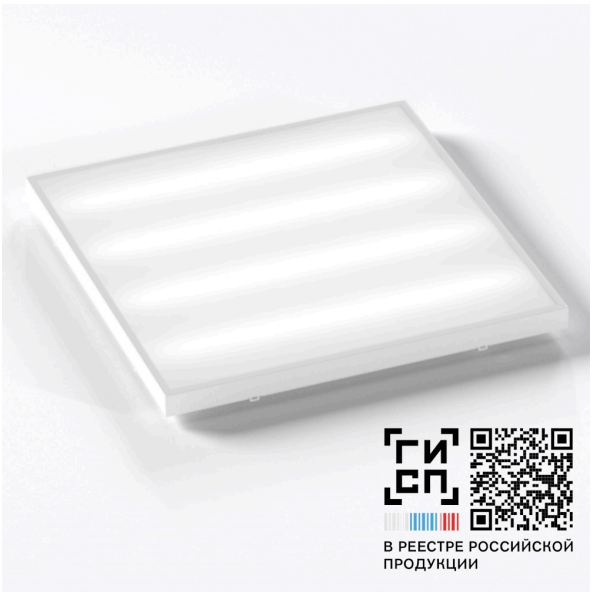

Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	220 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4060 лм	**Световая отдача светильника**	116 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °C до +35 °C	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Тип рассеивателя	опаловый	**Масса**	3,2 кг
Габариты ДхШхВ	1195x295x35 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Наличие блока аварийного питания**	Нет