


# GALAD Константа LED-35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)


Код 20861

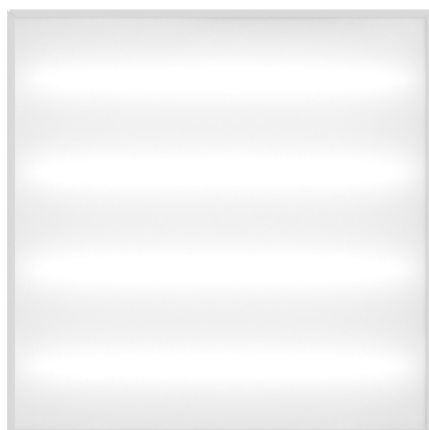

## Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

## Цвет

 По умолчанию:  
Белый

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	220 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4375 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1° С до +35° С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Блок аварийного питания	Тип рассеивателя	опаловый
Масса	3 кг	Габариты ДхШхВ	595x595x35 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Наличие блока аварийного питания

Да

---

