


GALAD Кайро 1200 LED-40/П/ОМ/3500


Код 10695



Особенности

- Самый энергоэффективный светильник в линейке: до 110 лм/Вт
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет


Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	39 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4150 лм	Световая отдача светильника	106 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип рассеивателя	молочный
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	1195x295x45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	0,2 %	Наличие датчика	Нет
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

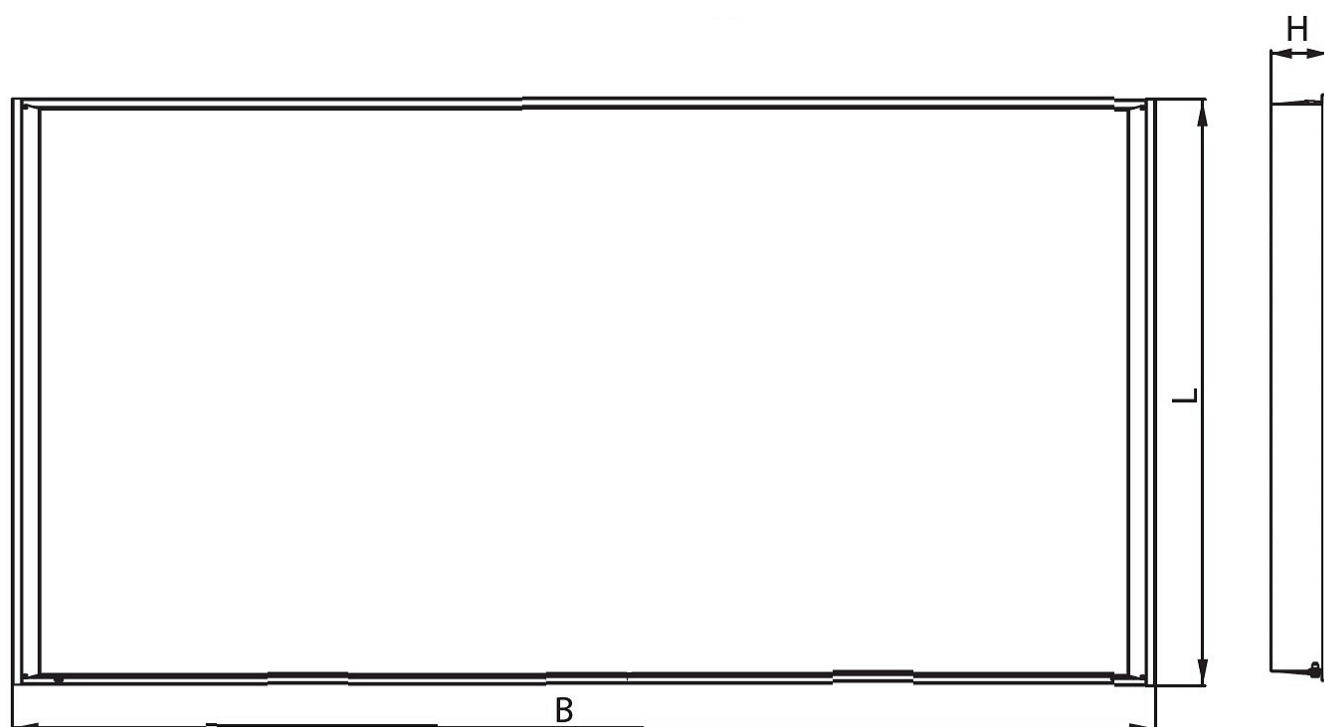

Примеры использования

