


GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500 БАП

Код 11011



Особенности

- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Коэффициент мощности, не менее	0,96		
Светотехнические			
Световой поток	4150 лм	Световая отдача светильника	104 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг, молочный рассеиватель, БАП	Тип рассеивателя	молочный
Масса	3,6 кг	Габариты ДхШхВ	595х595х45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Наличие датчика	Нет	Наличие блока аварийного питания	Да

Чертеж

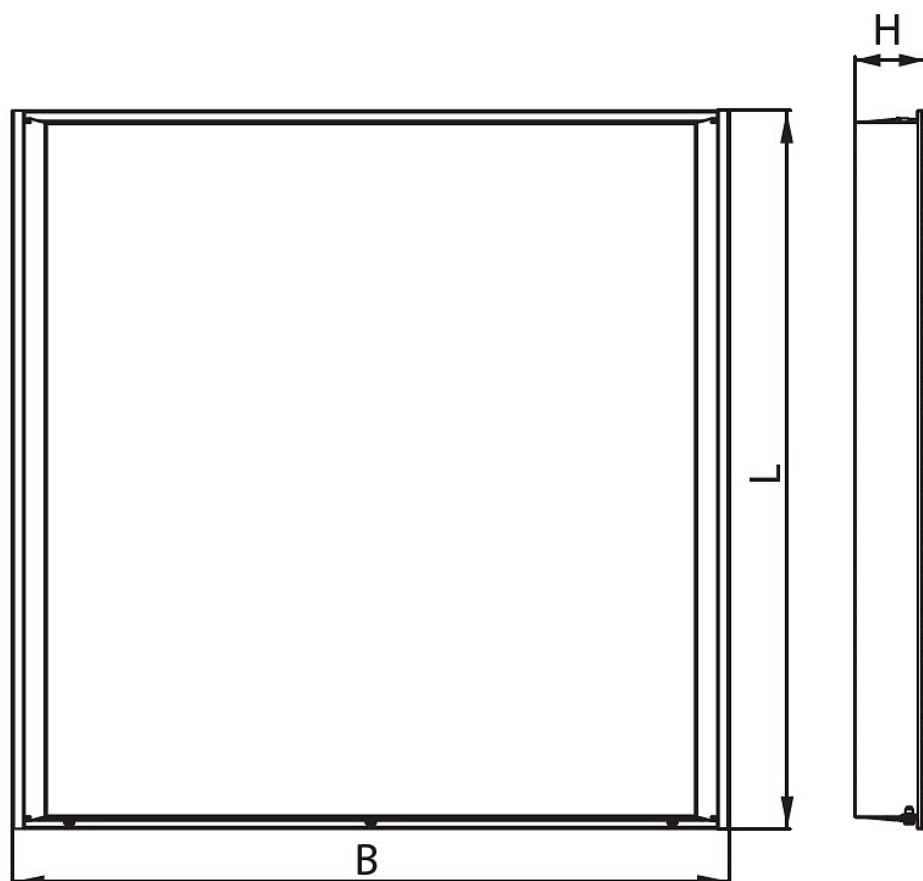

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

