


GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500

Код 10647



Особенности

- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4400 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг, рассеиватель - колотый лёд	Тип рассеивателя	колотый лёд
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	595х595х45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес


Коэффициент пульсации светового
потока, не более

1 %

Наличие датчика

Нет

Чертеж

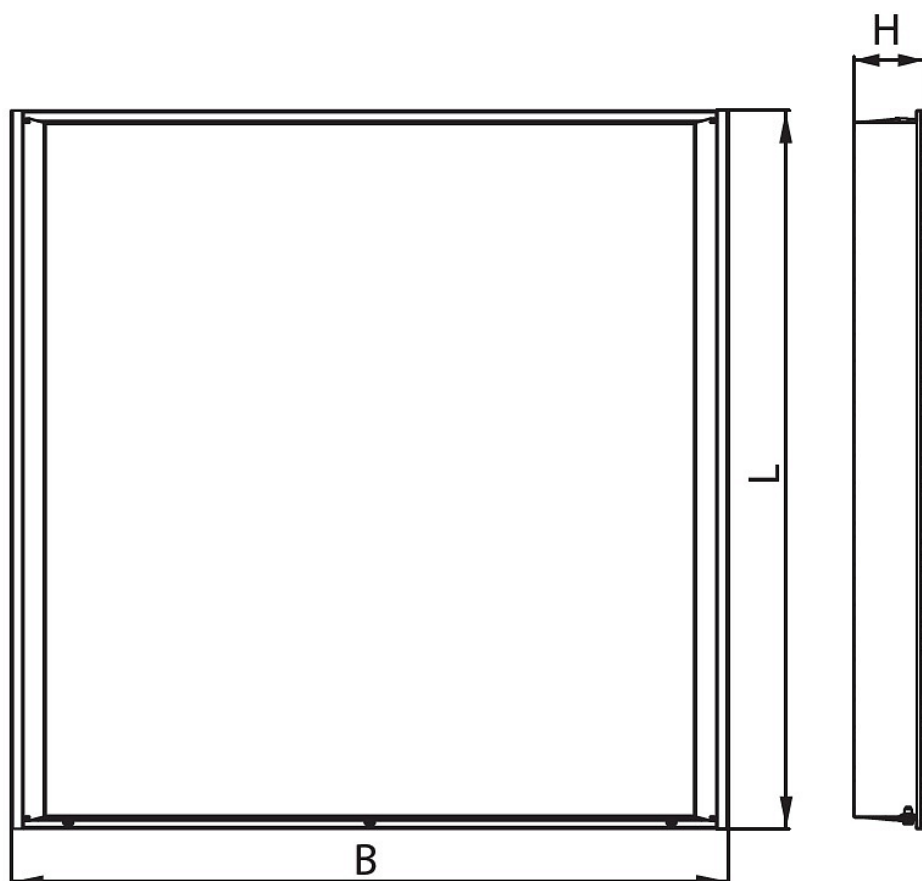

Примеры использования



