
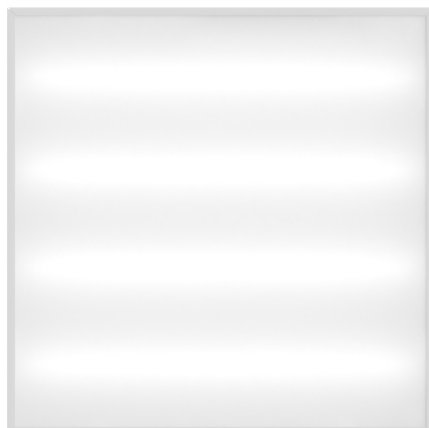



# GALAD Константа LED-35-D120-IP54-УХЛ4(R/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)

Код 25017



## Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

## Цвет

По умолчанию:  
Белый

## Характеристики

| Электрические                                 |                    |                                      |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 35 Вт              | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц              | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                  |                                      |             |
| Светотехнические                              |                    |                                      |             |
| Световой поток                                | 4375 лм            | Световая отдача светильника          | 125 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К             | Цветопередача                        | 80          |
| Тип КСС                                       | косинусная         |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                    |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД                 | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Встраиваемый       | Климатическое исполнение             | УХЛ4        |
| Температура эксплуатации                      | от +1 °С до +35 °С | Степень защиты светильника           | IP54        |
| Степень защиты электрического отсека          | IP54               | Степень защиты оптического отсека    | IP54        |
| Тип рассеивателя                              | опаловый           | Масса                                | 3 кг        |
| Габариты ДхШхВ                                | 595x595x35 мм      | Срок службы светильника              | 12 лет      |
| Гарантийный срок                              | 60 мес             |                                      |             |

