# GALAD Традита 4x14-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/T5/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)

Код 21308



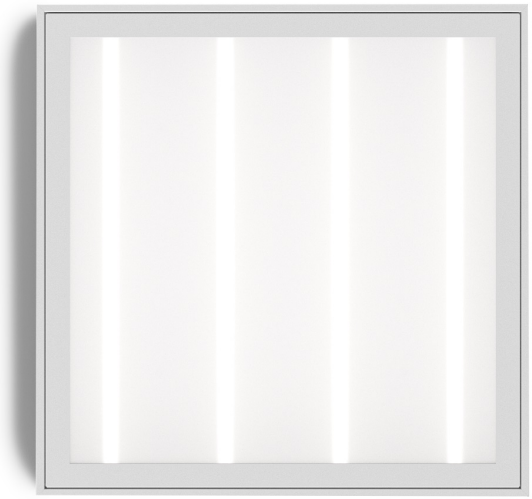

## Особенности

- Универсальный ламповый светильник
- Возможно применять в дошкольных и учебных заведениях
- Для оперативной замены ламп светильник открывается без инструмента с лицевой стороны
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию:
Белый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | x56 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 2830 лм | **Тип КСС** | косинусная |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ЛЛ | **Патрон** | G5 |
| **Способ установки светильника** | накладной/встраиваемый в потолок Армстронг | **Климатическое исполнение** | УХЛ4 |
| **Температура эксплуатации** | от +1 °C до +35 °C | **Степень защиты светильника** | IP20 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP20 | **Степень защиты отсека ПРА** | IP20 |
| **Тип рассеивателя** | матовый | **Масса** | 4,1 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 595x595x65 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | | |