


## GALAD Традита 4x14-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/T5/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)


Код 21308

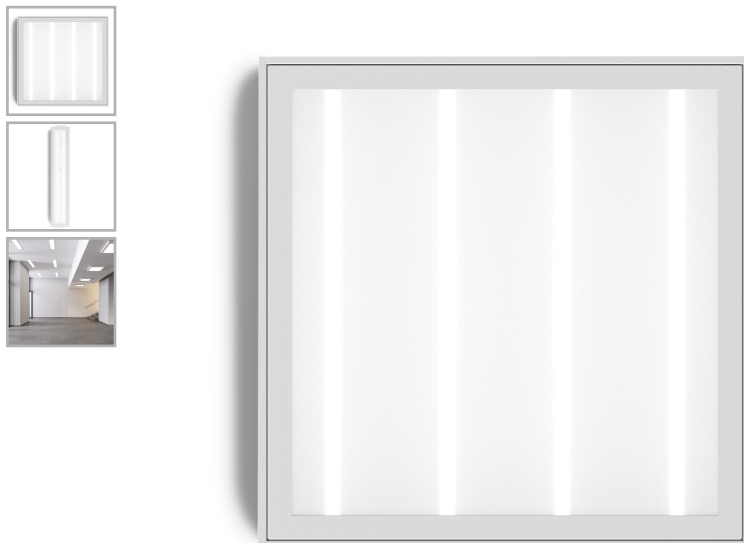

### Особенности

- Универсальный ламповый светильник
- Возможно применять в дошкольных и учебных заведениях
- Для оперативной замены ламп светильник открывается без инструмента с лицевой стороны
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	х56 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2830 лм	Тип КСС	косинусная
Эксплуатационные			
Тип источника света	ЛЛ	Патрон	G5
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Степень защиты отсека ПРА	IP20
Тип рассеивателя	матовый	Масса	4,1 кг
Габариты ДхШхВ	595x595x65 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

