

ДБО64-6х2-004 УХЛ4 (220В с датчиком.)

Код 02654



Особенности

- Самый популярный светильник для ЖКХ, модификации с датчиками
- Экономный: датчик включает светильник только в присутствии человека
- Защищён от взлома: открывается только с помощью спец. инструмента
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1140 лм	Световая отдача светильника	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP40
Степень защиты электрического отсека	IP40	Степень защиты оптического отсека	IP40
Примечание	Со светоакустическим выключателем	Тип рассеивателя	призматический
Масса	0,95 кг	Габариты ДхШхВ	386х156х66 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	3 %	Наличие датчика	Да
Наличие блока аварийного питания	Нет		

Чертеж

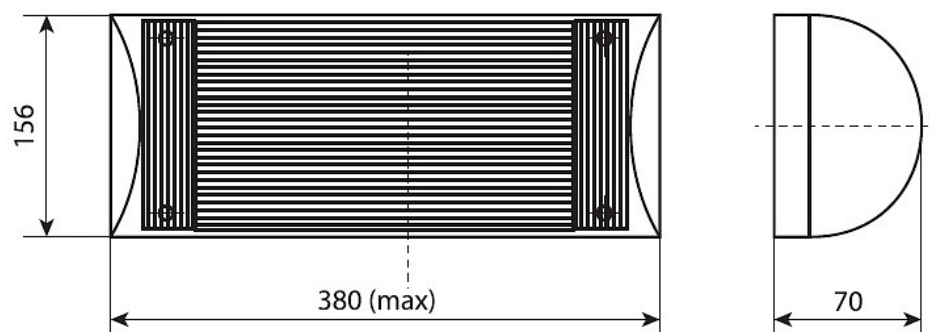

Примеры использования

