


GALAD АБРИС М LED-56-Spot10-IP66-Y1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)

Код 27117

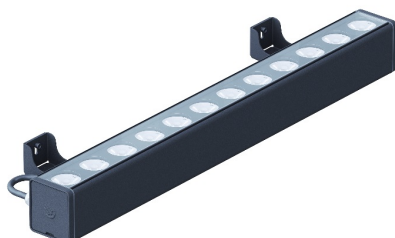

Особенности

- Линейные светильники для заливающего и акцентного освещения
- Расстояние между светодиодами внутри светильника и между соседними светильниками одинаковое – равномерный световой эффект
- Разборный корпус обеспечивает ремонтпригодность
- Возможность установки защитных экранов с двух сторон исключает слепящий эффект
- Широкий выбор оптики под разные задачи освещения

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	56 Вт	Напряжение сети	~230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Spot		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	3,4 кг
Габариты ДхШхВ	1210х62х69 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		