

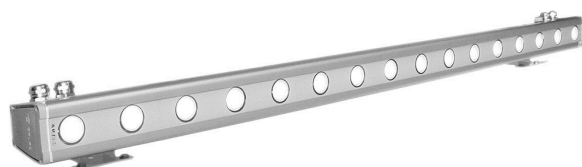


GALAD Альтаир LED-10-Ellipse/W4000 600

Код 09123

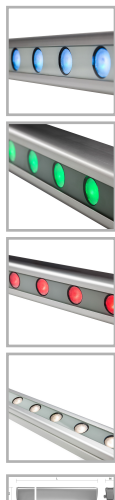

Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Номинальная мощность | 10 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 860 лм | Световая отдача светильника | 86 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | Ellipse | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | Цветность светодиода | W |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Пристраиваемый | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты электрического отсека | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Класс пожароопасности | П-III | Примечание | Сквозная проводка. Есть аксессуары |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Масса | 3,8 кг |

Габариты ДхШхВ

625х65х85 мм

Срок службы светильника

12 лет

Гарантийный срок

60 мес

Чертеж



Примеры использования

