
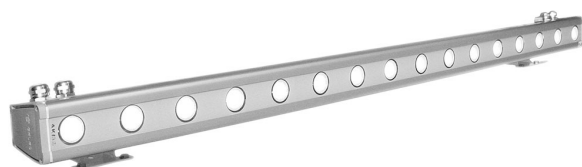


GALAD Альтаир LED-20-Extra Wide/W3000 1200

Код 09135



Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1730 лм	Световая отдача светильника	87 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Сквозная проводка. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,9 кг

Габариты ДхШхВ	1215х65х85 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж



Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru