
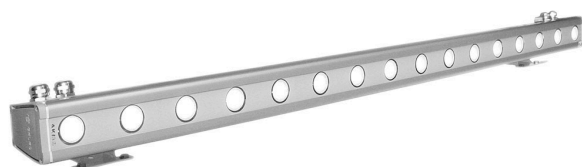


## GALAD Альтаир LED-30-Ellipse/W4000

Код 07442

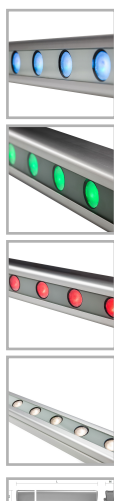

### Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2940 лм	Световая отдача светильника	87 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Сквозная проводка. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,6 кг

Габариты ДхШхВ

920x65x85 мм

Срок службы светильника

12 лет

Гарантийный срок

60 мес

## Чертеж



## Примеры использования

