

# GALAD Альтаир LED-30-Extra Wide/W4000

Код 07437



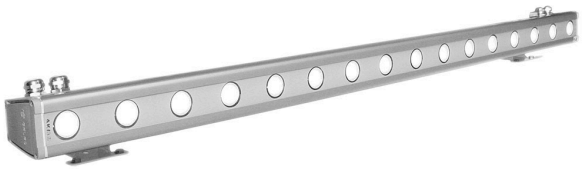

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

## Цвет


По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 30 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 2600 лм | **Световая отдача светильника** | 87 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | Extra Wide | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | **Цветность светодиода** | W |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Пристраиваемый | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Температура эксплуатации** | от -45 °С до +40 °С | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP65 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Класс пожароопасности** | П-III | **Примечание** | Сквозная проводка. Есть аксессуары |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 4,6 кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Габариты ДхШхВ** | 920x65x85 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | | |

## Чертеж

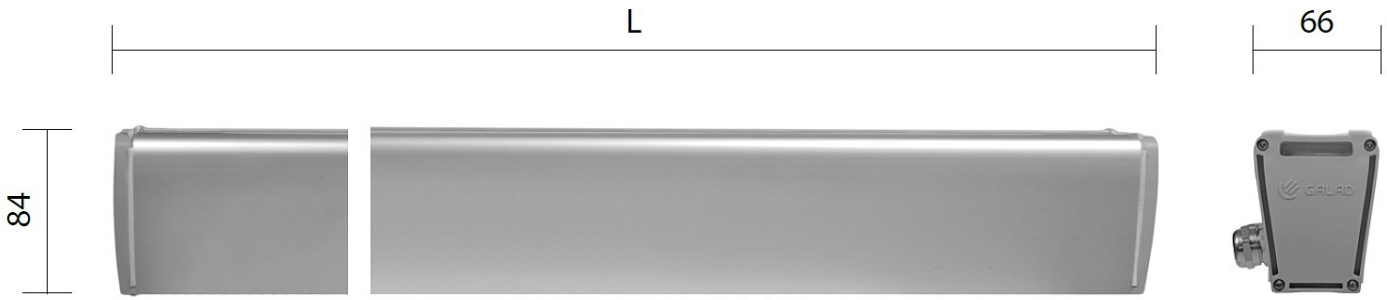


## Примеры использования







