

GALAD Альтаир LED-48-Medium/RGBW 4000K

Код 09167



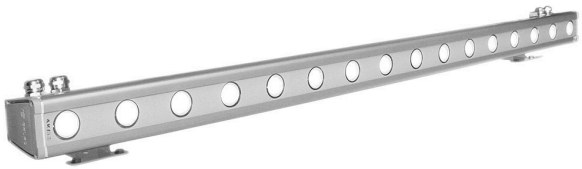

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

Цвет


По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	48 Вт	**Напряжение сети**	230 (90-264) В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1680 лм	**Световая отдача светильника**	35 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	- K	**Тип КСС**	Medium
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	RGBW
Эксплуатационные			
Тип источника света	Светодиод RGBW	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Примечание**	Сквозная проводка. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,6 кг
Габариты ДхШхВ	920x65x85 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

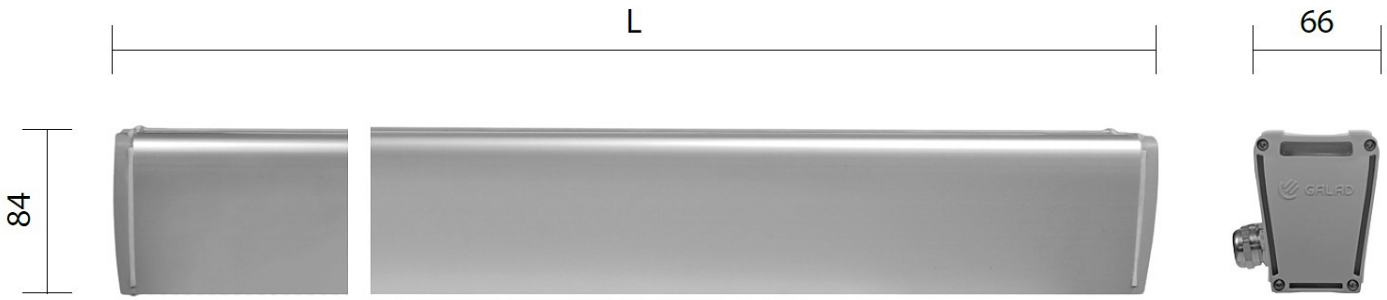

Примеры использования







