

GALAD Аврора LED-7-Wide/W3000

Код 07481



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	7 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	610 лм	Световая отдача светильника	87 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Выносной источник питания, есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	2,2 кг

Габариты ДхВ

110x127 мм


Срок службы светильника

12 лет

Гарантийный срок

60 мес

Чертеж

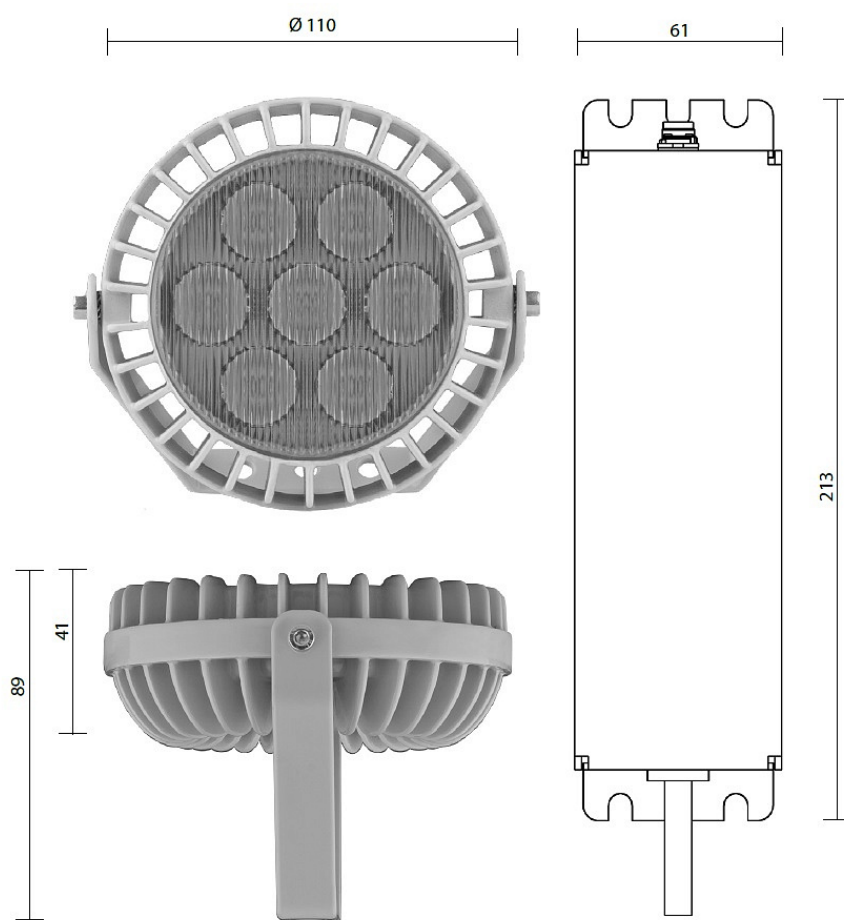

Примеры использования



