


## GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Red

Код 09230



### Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет



### Характеристики

| Электрические                                 |            |                                      |             |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 24 Вт      | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц      | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1          |                                      |             |
| Светотехнические                              |            |                                      |             |
| Световой поток                                | 2080 лм    | Световая отдача светильника          | 87 лм/Вт    |
| Диапазон цветовой температуры                 | - К        | Тип КСС                              | Extra Wide  |
| Параметры источника света                     |            |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч   | Цветность светодиода                 | Red         |
| Эксплуатационные                              |            |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД         | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Лира       | Климатическое исполнение             | У1          |
| Степень защиты светильника                    | IP65       | Степень защиты электрического отсека | IP65        |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65       | Масса                                | 4,5 кг      |
| Габариты ДхВ                                  | 292х241 мм | Угол рассеяния                       | 0948 °      |
| Срок службы светильника                       | 10 лет     | Гарантийный срок                     | 36 мес      |

## Чертеж



## Примеры использования

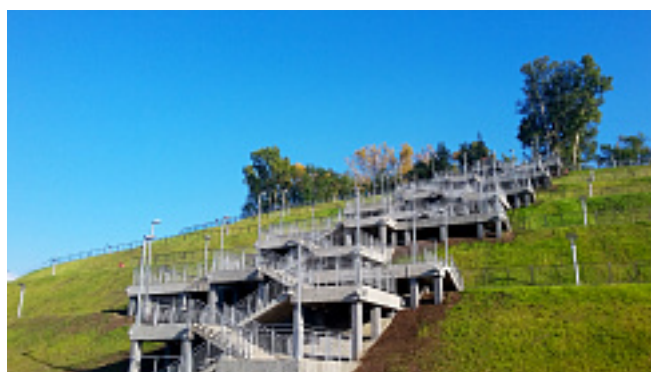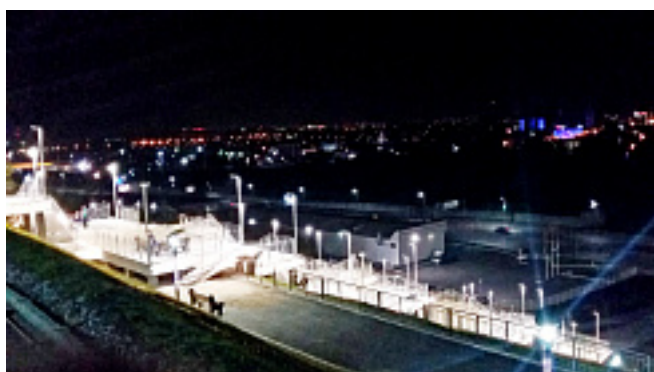

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru