

## GALAD Контур LED-18-Extra Wide/W3000 1500/5 Opal


Код 10442



### Особенности

- Специальный тонкий линейный светильник для выделения контуров сооружений
- Профиль с интегрированной оптической системой обеспечивает высокую световую отдачу и качество света
- Светопронускающие боковые крышки для создания непрерывных линий
- Кронштейн перемещается вдоль пазов для упрощения монтажа
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение


### Цвет

 По умолчанию:  
Бесцветный

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1080 лм	Световая отдача светильника	60 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Тип КСС	Extra Wide
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	Опаловый	Масса	0,95 кг
Габариты ДхШхВ	1464х40х34 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W

## Чертеж

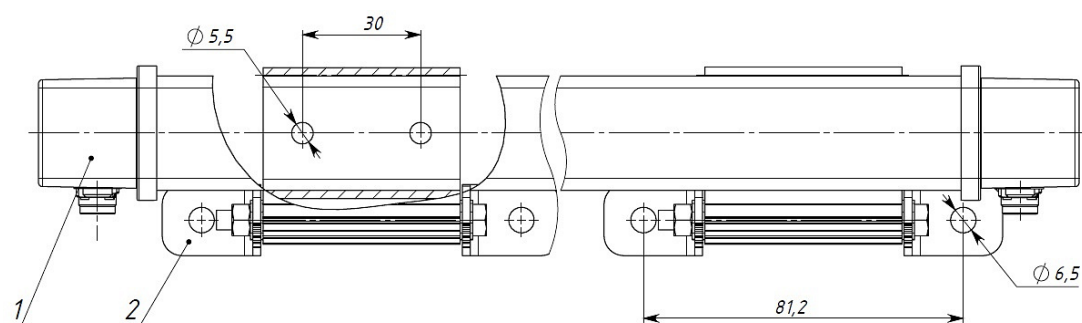

## Примеры использования

