


GALAD Контур LED-4-Extra Wide/W4000 500/8 Opal

Код 11127

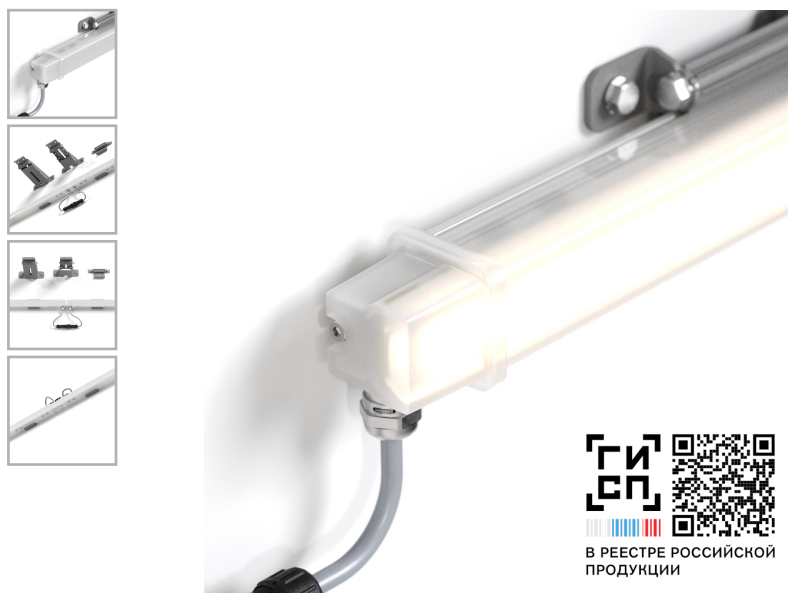

Особенности

- Специальный тонкий линейный светильник для выделения контуров сооружений
- Профиль с интегрированной оптической системой обеспечивает высокую световую отдачу и качество света
- Светопропускающие боковые крышки для создания непрерывных линий
- Кронштейн перемещается вдоль пазов для упрощения монтажа
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение

Цвет

☐ По умолчанию:
Бесцветный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	4 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	250 лм	Световая отдача светильника	63 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Тип КСС	Extra Wide
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40° С до +40° С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	Сквозная проводка. Есть аксессуары	Тип рассеивателя	опаловый
Масса	0,4 кг	Габариты ДхШхВ	492х40х34 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

