GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000 622

Код 08586





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	10 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	760 лм	**Световая отдача светильника**	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Примечание**	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	2,2 кг
Габариты ДхШхВ	625x66x40 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

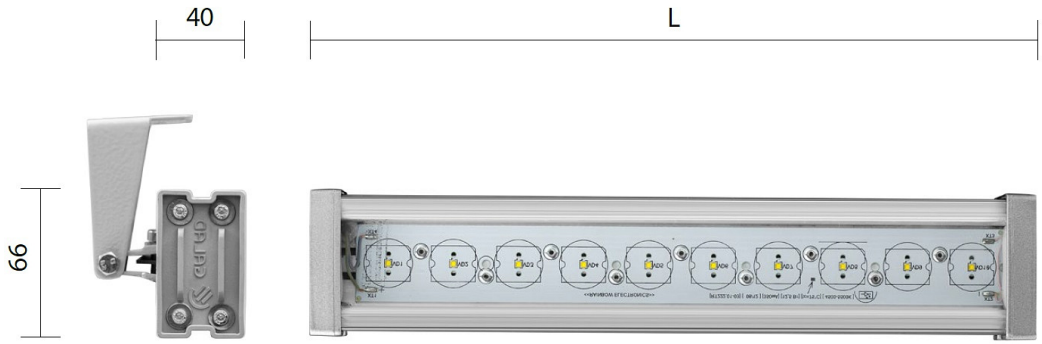

Примеры использования

