

GALAD Bera LED-40-Ellipse/W4000

Код 07259



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию:
Серый


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3040 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45° С до +40° С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,2 кг
Габариты ДхШхВ	1215х66х40 мм	Срок службы светильника	12 лет



Гарантийный срок

60 мес

Чертеж

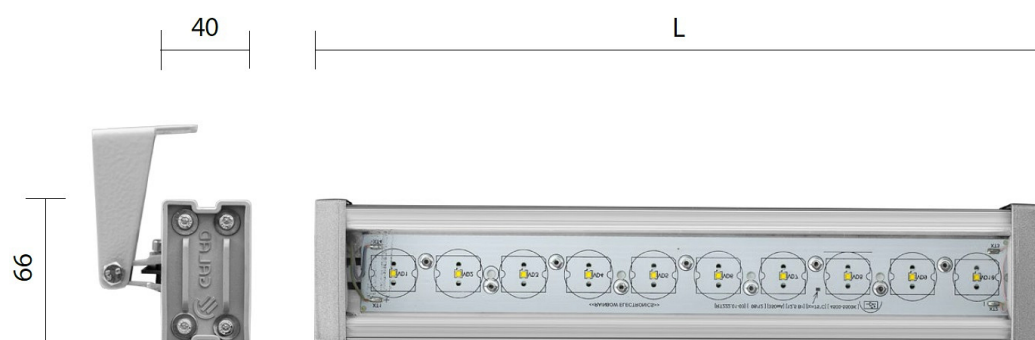

Примеры использования

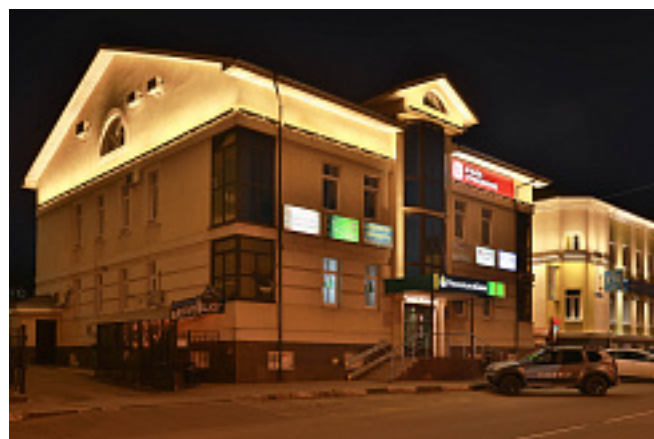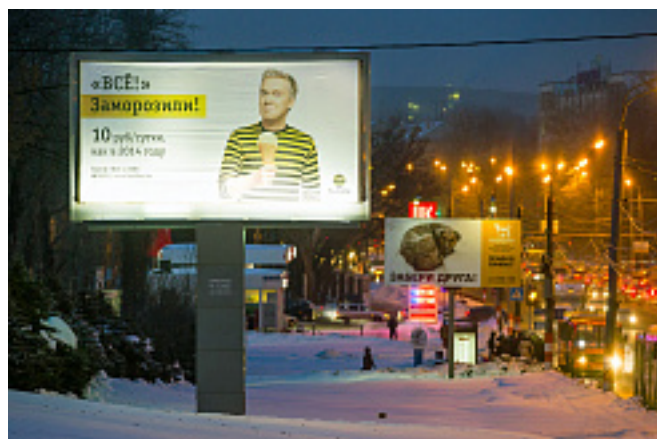

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru