

## ГО(ЖО)17-150-02 УХЛ1 Пролайт: сим.

Код 04725



### Особенности

- Универсальный прожектор с видами оптик спот, симметричный, кососвет
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	Коэффициент полезного действия	71 %
Тип КСС	симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ/ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,2 кг
Габариты ДхШхВ	400x230x115 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

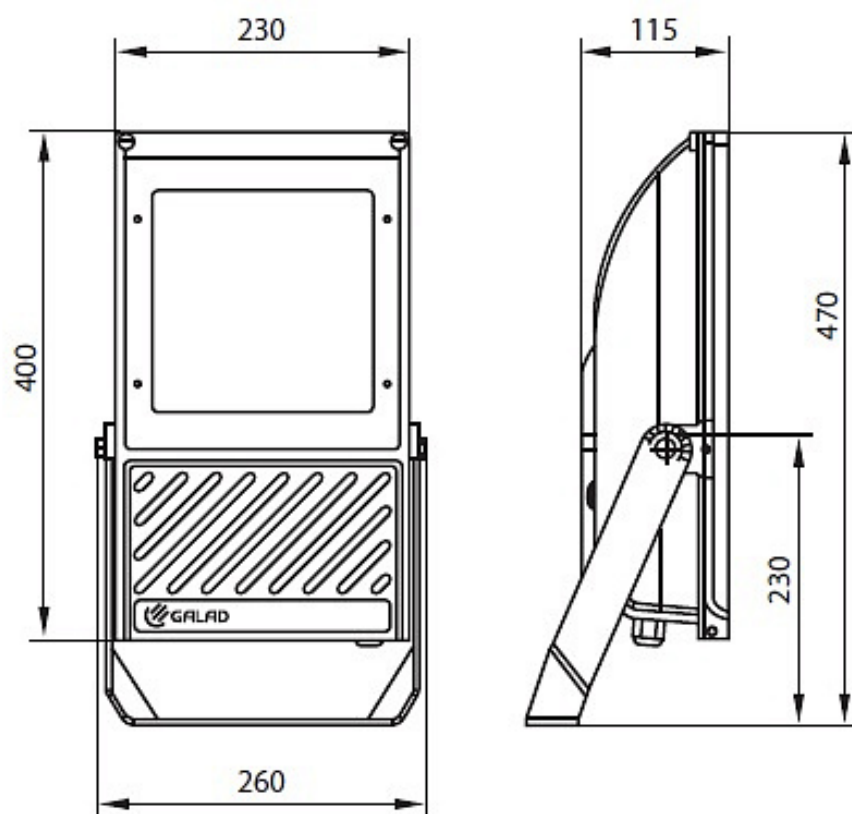

Примеры использования



