

ГО(ЖО)17-70-01 УХЛ1 Пролайт: кр.сим.

Код 04721



Особенности

- Универсальный прожектор с видами оптик спот, симметричный, кососвет
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5500 лм	Коэффициент полезного действия	75 %
Тип КСС	круглосимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ/ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,3 кг
Габариты ДхШхВ	400x230x115 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

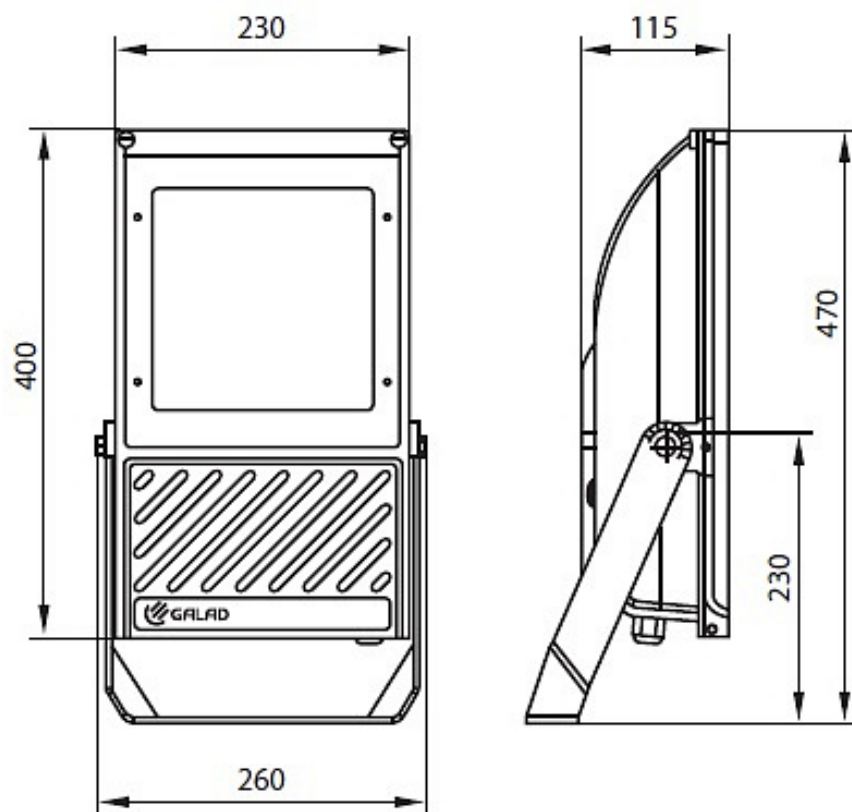

Примеры использования



