

## Г004-150-005 : кр.симм.

Код 00385



### Особенности

- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	Коэффициент полезного действия	67 %
Тип КСС	круглосимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	9,2 кг
Габариты ДхШхВ	410x215x440 мм	Угол рассеяния	26/26 град
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	24 мес

Чертеж

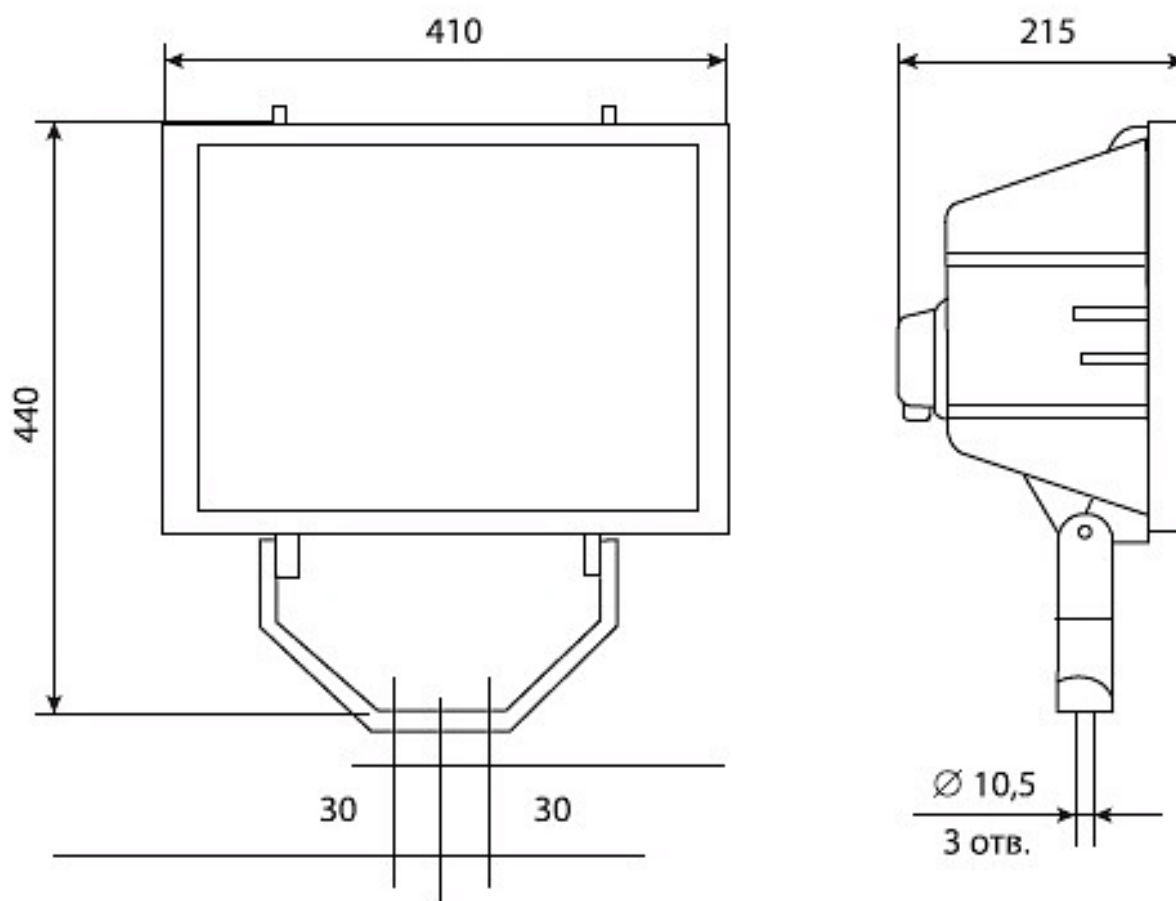

Примеры использования



