

ГО04-70-001

Код 00390

Цена от 4 685 руб.



Особенности

- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
RAL7040

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	85 Вт
Светотехнические			
Световой поток	5500 лм	Коэффициент полезного действия	71 %
Тип КСС	симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	8 кг	Габариты ДхШхВ	410x215x440 мм
Угол рассеяния	80/20 град	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	24 мес		

Чертеж

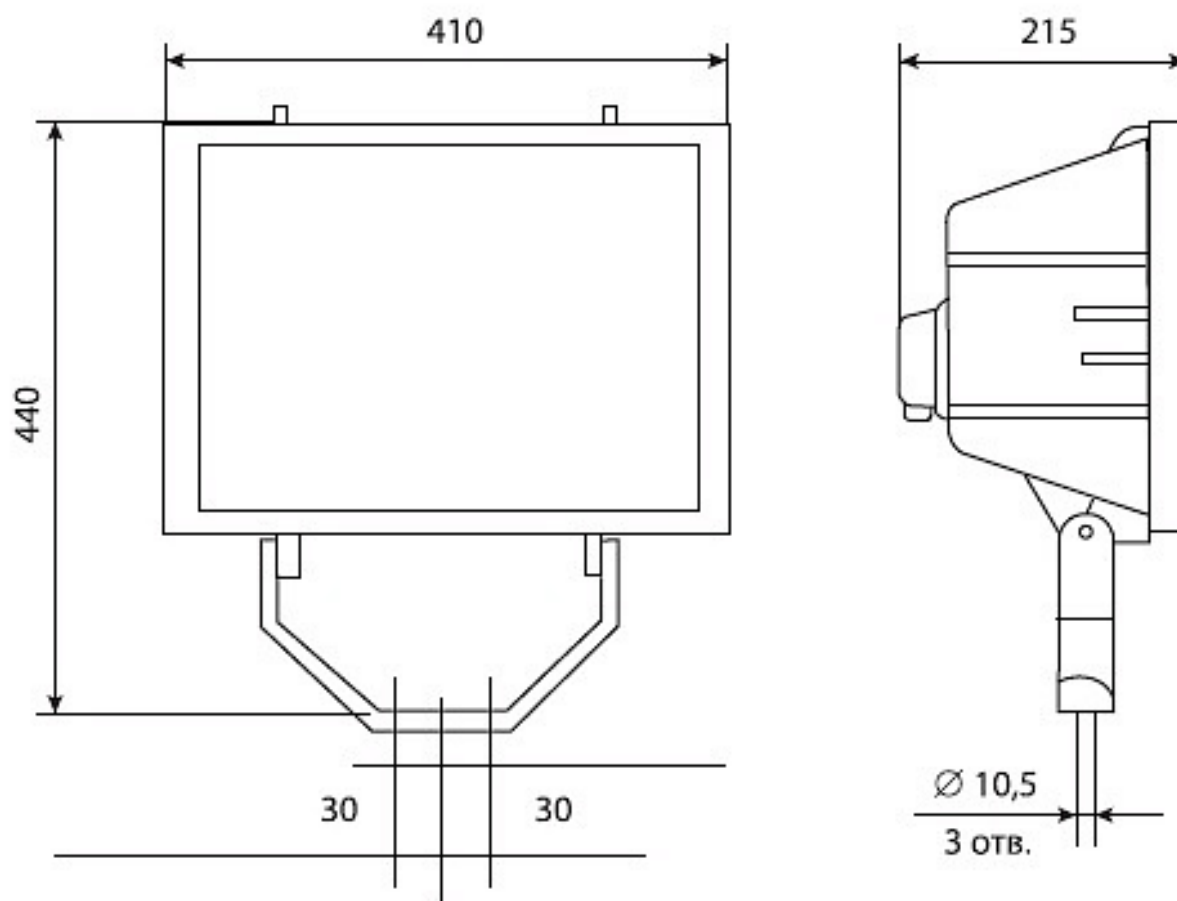

Примеры использования



