
# ИО04-2000-10 : симметр.

Код 01151





## Особенности

- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 2000 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 1 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 44000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 69 % |
| **Тип КСС** | симметричная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | КГ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | R7s | **Способ установки светильника** | Лира |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Тип ПРА** | Не комплектуется |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 7 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 405x180x440 мм | **Угол рассеяния** | 100/116 ° |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 24 мес |
| **Период разгорания до 100% светового потока** | 5 мин | | |

## Чертеж

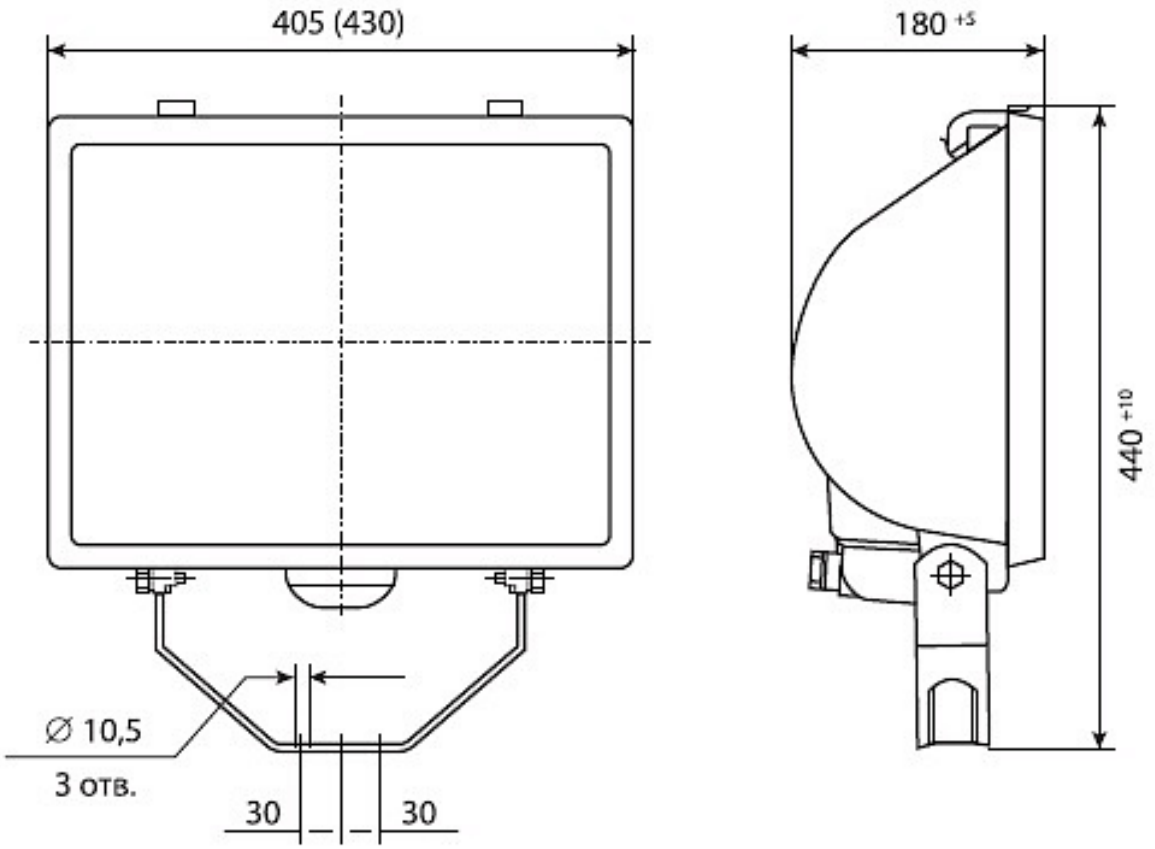


## Примеры использования







