

## ДСУ24-75-001 У1 Сатурн : ШБ1 RAL9005

Код 13066



### Особенности

- Светодиодное воплощение серии светильников GALAD ЖСУ/РСУ/ГСУ24 Сатурн
- Нестандартная форма помогает преобразить городские улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени


### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	75 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	7930 лм	Световая отдача светильника	106 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	42 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP66
Примечание	Подвесной	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12 кг	Габариты ДхВ	530х560 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

## Чертеж

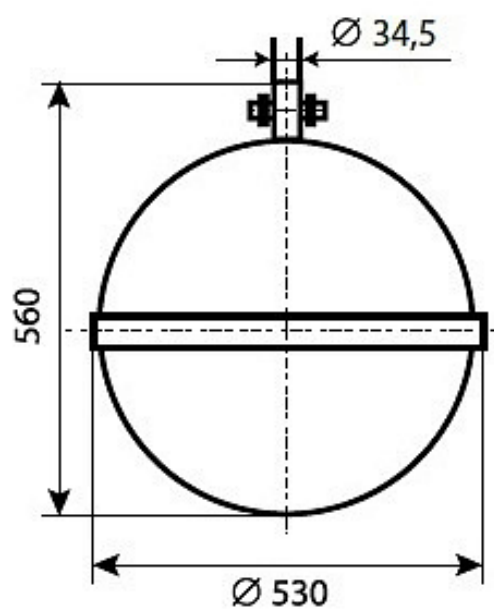

## Примеры использования



