

GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/TW/GEN1)

Код 15640



Особенности

- Прочный антивандальный алюминиевый корпус с защитой от воров, встроенная кабельная коробка
- Под наклонными отверстиями находится рассеиватель из ударопрочного пластика, который обеспечивает мягкий и равномерный свет
- Установка на фундамент или в землю
- Стильный дизайн
- Закладная деталь фундамента приобретается отдельно. Подробнее во вкладке 'Аксессуары' на странице модификации

Цвет


По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	9 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30 лм	Световая отдача светильника	3 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Примечание	Необходим закладной элемент, сквозная проводка
Тип рассеивателя	нет	Масса	5 кг
Габариты ДхВ	125х695 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж

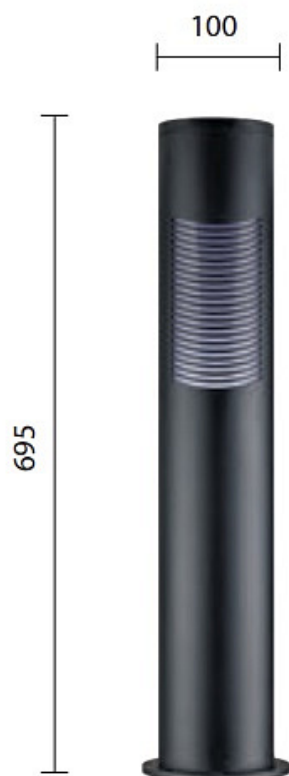

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

