GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1)

Код 13792





Особенности

- Прочный антивандальный алюминиевый корпус с защитой от воров, встроенная кабельная коробка
- Под наклонными отверстиями находится рассеиватель из ударопрочного пластика, который обеспечивает мягкий и равномерный свет
- Установка на фундамент или в землю
- Стильный дизайн
- Закладная деталь фундамента приобретается отдельно. Подробнее во вкладке 'Аксессуары' на странице модификации

Цвет


По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	9 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30 лм	**Световая отдача светильника**	3 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP54	**Степень защиты электрического отсека**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Класс пожароопасности**	П-III
Примечание	Необходим закладной элемент, косые отверстия	**Тип рассеивателя**	нет
Масса	5 кг	**Габариты ДхВ**	125x695 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Чертеж

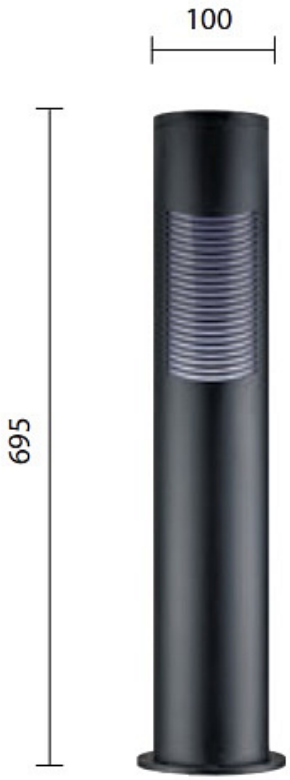

Примеры использования







