


ГТУ06-35-020 УХЛ1 Икар (матов.)

Код 05960



Особенности

- Массовый сегмент. Оригинальная форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3300 лм	Коэффициент полезного действия	60 %
Тип КСС	круглосимметричная специальная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	G12	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Масса	3,7 кг
Габариты ДхВ	320x405 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

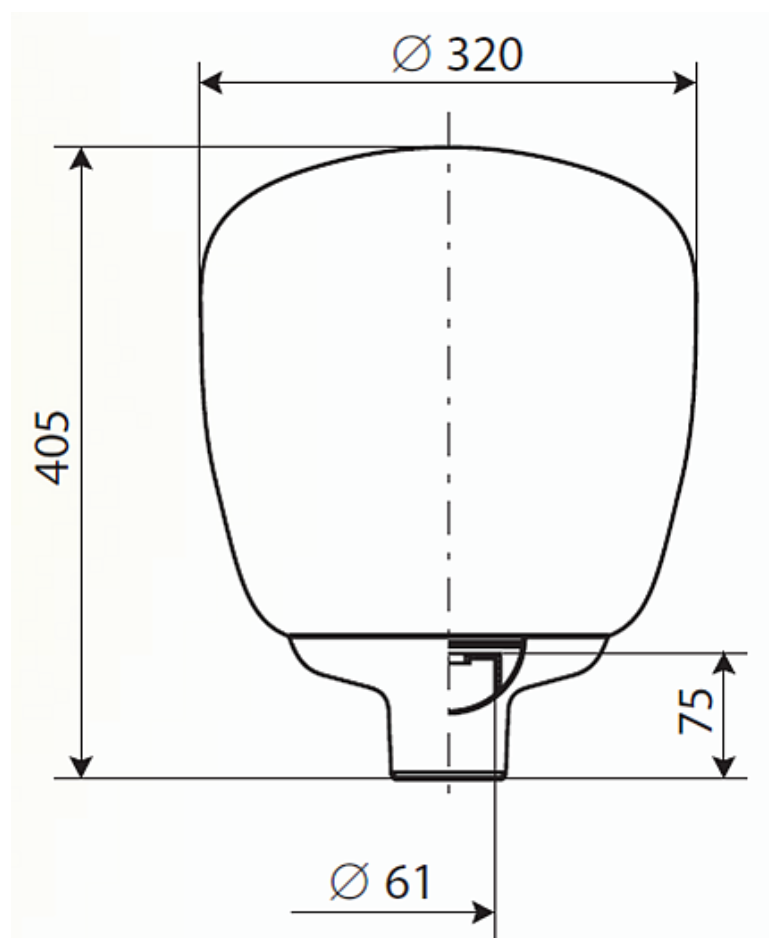

Примеры использования

