


ГТУ06-35-005 УХЛ1 Шар (прозрачн.)

Код 05953



Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3300 лм	Коэффициент полезного действия	69 %
Тип КСС	круглосимметричная полуширокая/полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	G12	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP54
Масса	4,4 кг	Габариты ДхВ	400х470 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

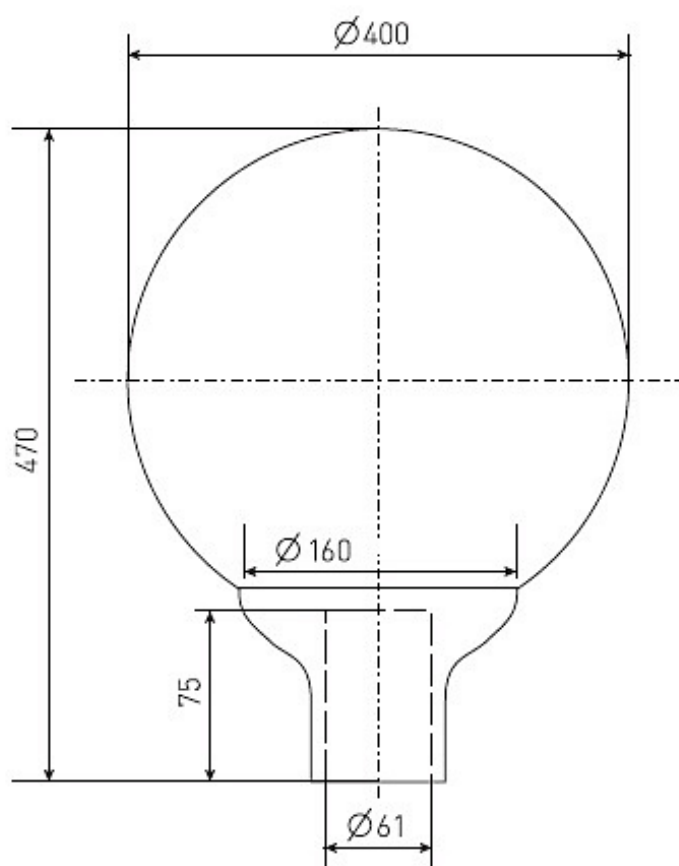

Примеры использования



