


## РТУ06-80-005 Шар (прозрачный)

Код 01093




### Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет


По умолчанию:  
Серый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	круглосимметричная равномерная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,1 кг
Габариты ДхВ	400х470 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

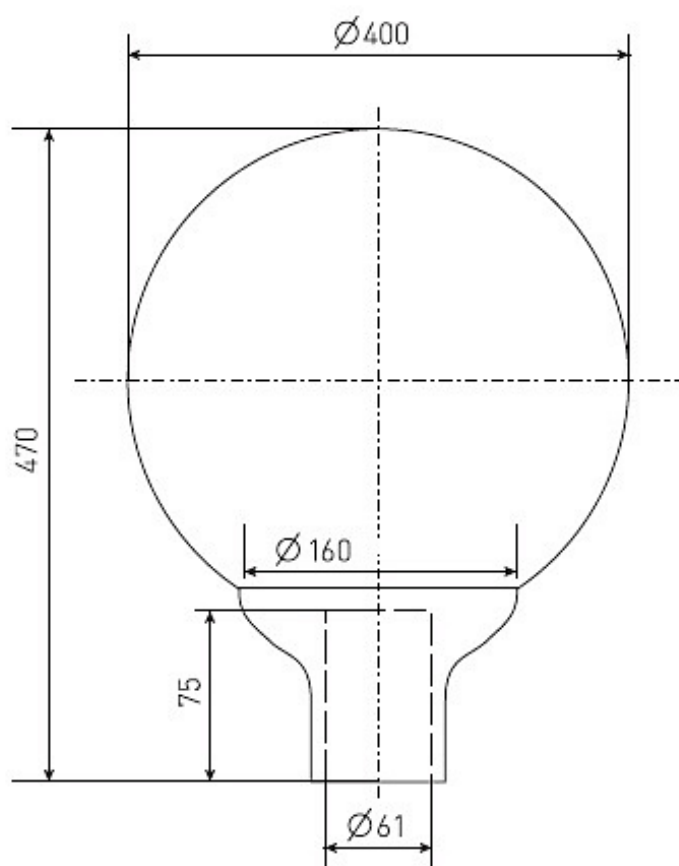

Примеры использования

