


РТУ07-80-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)

Код 01096



Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон E27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.



Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальная мощность | 80 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 ± 10% Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3800 лм | Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Тип КСС | круглосимметричная я синусная/синусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДРЛ | Количество основных источников света | 1 |
| Патрон | E27 | Способ установки светильника | Торшерный |
| Климатическое исполнение | У1 | Степень защиты светильника | IP53 |
| Степень защиты оптического отсека | IP53 | Тип ПРА | Е (электромагнитный источник) |
| Способ крепления | б/подз.части | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 20,6 кг | Габариты ДхВ | 168x1000 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 18 мес |

Чертеж

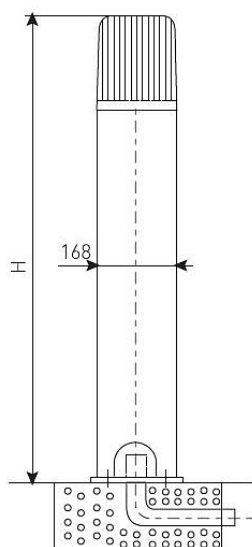

Примеры использования

