
ЖТУ07-100-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)

Код 00573





Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон Е27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Коэффициент полезного действия**	80 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	**Тип ПРА**	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	б/подз.части	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	12,5 кг	**Габариты ДхВ**	168x500 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

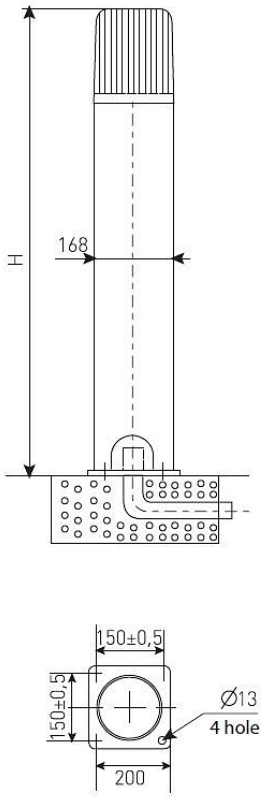

Примеры использования

