# ЖТУ07-100-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)

Код 00574



## Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон Е27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 100 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 9000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 80 % |
| **Тип КСС** | круглосимметричная синусная/синусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | Е40 | **Способ установки светильника** | Торшерный |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP53 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP53 | **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) |
| **Способ крепления** | б/подз.части | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 22 кг | **Габариты ДхВ** | 168x1000 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 18 мес |

## Чертеж

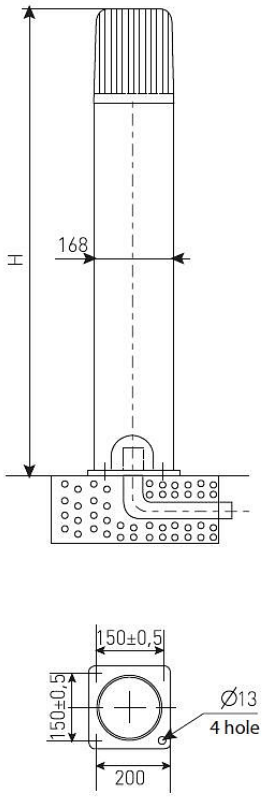


## Примеры использования