

РТУ08-125-001 Пушкинский (матовый)


Код 00664



Особенности

- Массовый сегмент. Традиционный «фонарь» для пешеходных улиц в центре города
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус и крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

 По умолчанию:
Черный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6300 лм	Коэффициент полезного действия	69 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	9,4 кг	Габариты ДхВ	453х678 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

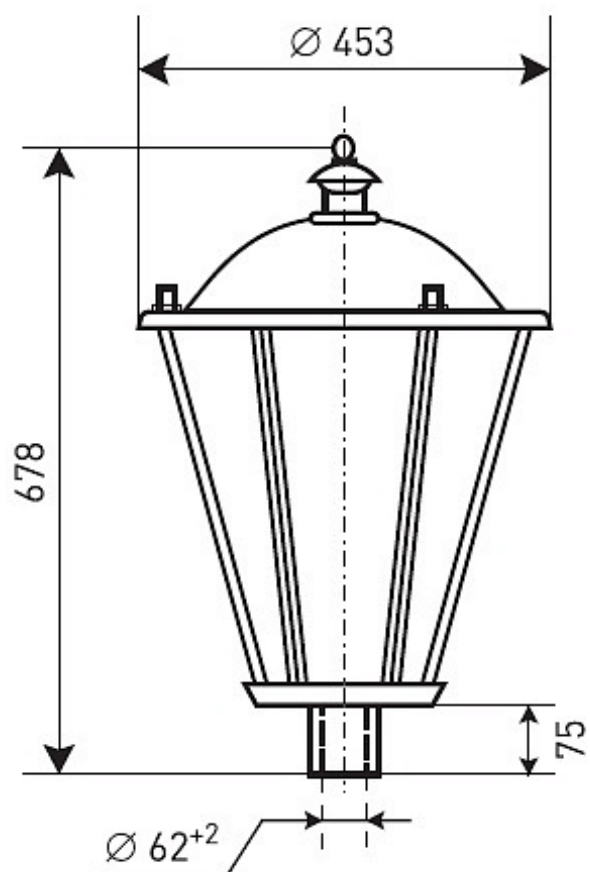

Примеры использования

