
# ГТУ08-70-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)

Код 01044








## Особенности

- Массовый сегмент. Традиционный «фонарь» для пешеходных улиц в центре города
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус и крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет


По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 70 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 5200 лм | **Коэффициент полезного действия** | 53 % |
| **Тип КСС** | круглосимметричная синусная/косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДРИ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E27 | **Способ установки светильника** | Торшерный |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP33 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP33 | **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 11,5 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 470x470x810 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 18 мес | | |

## Чертеж

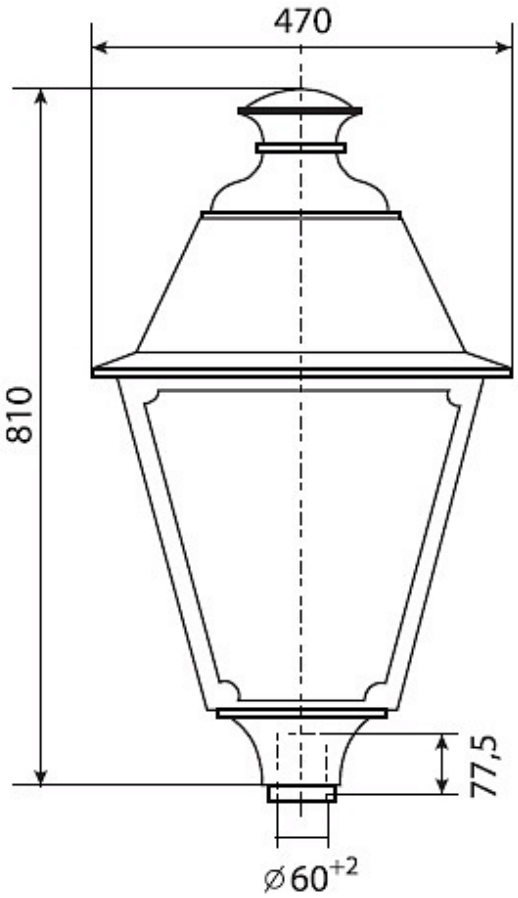


## Примеры использования









