ГТУ10-100-001 (матовый)

Код 01059





Особенности

- Массовый сегмент. Все дело в шляпе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Крышка: алюминиевая с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	**Коэффициент полезного действия**	60 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/равномерная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	5,9 кг
Габариты ДхВ	650x520 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

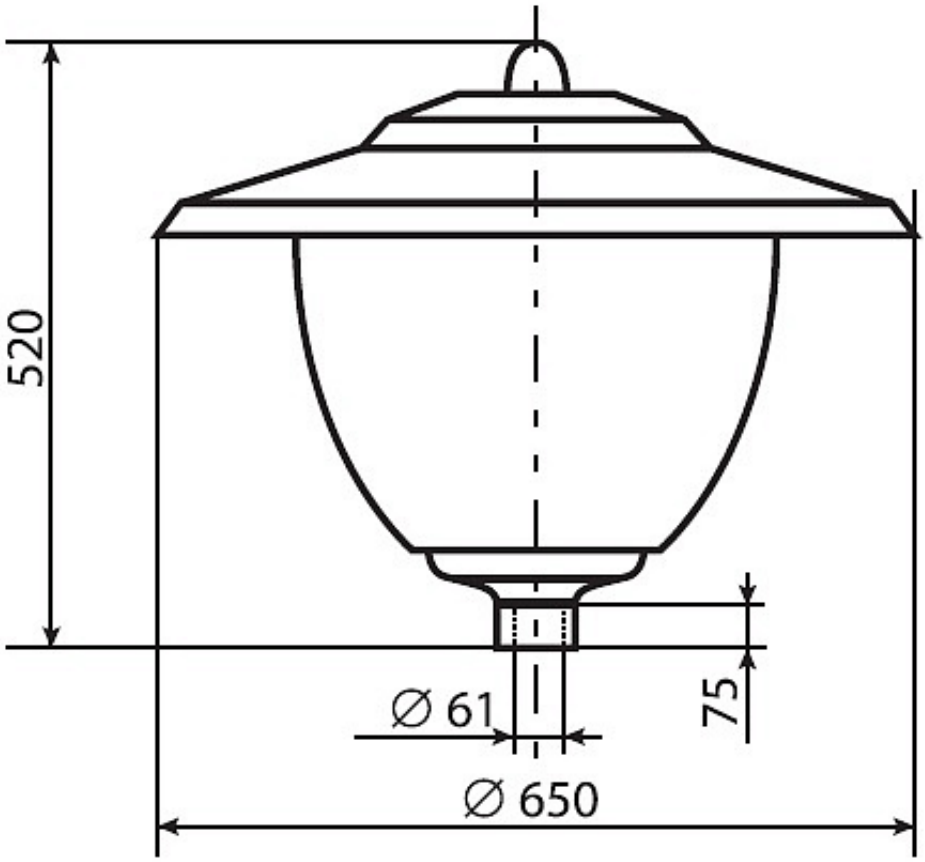

Примеры использования





