

## ГТУ10-150-002 (прозрачный)

Код 01061



### Особенности

- Массовый сегмент. Все дело в шляпе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Крышка: алюминиевая с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет


По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                                         |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 150 Вт                                  | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                      |
| Частота питания                               | 50±10% Гц                               | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                       |                                      |                                  |
| Светотехнические                              |                                         |                                      |                                  |
| Световой поток                                | 12900 лм                                | Коэффициент полезного действия       | 65 %                             |
| Тип КСС                                       | круглосимметричная синусная/полушарокая |                                      |                                  |
| Эксплуатационные                              |                                         |                                      |                                  |
| Тип источника света                           | ДРИ                                     | Количество основных источников света | 1                                |
| Патрон                                        | E27                                     | Способ установки светильника         | Торшерный                        |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1                                    | Степень защиты светильника           | IP54                             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP54                                    | Тип ПРА                              | Е<br>(электромагнитный источник) |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный                              | Масса                                | 6,9 кг                           |
| Габариты ДхВ                                  | 650х520 мм                              | Срок службы светильника              | 10 лет                           |
| Гарантийный срок                              | 18 мес                                  |                                      |                                  |

## Чертеж

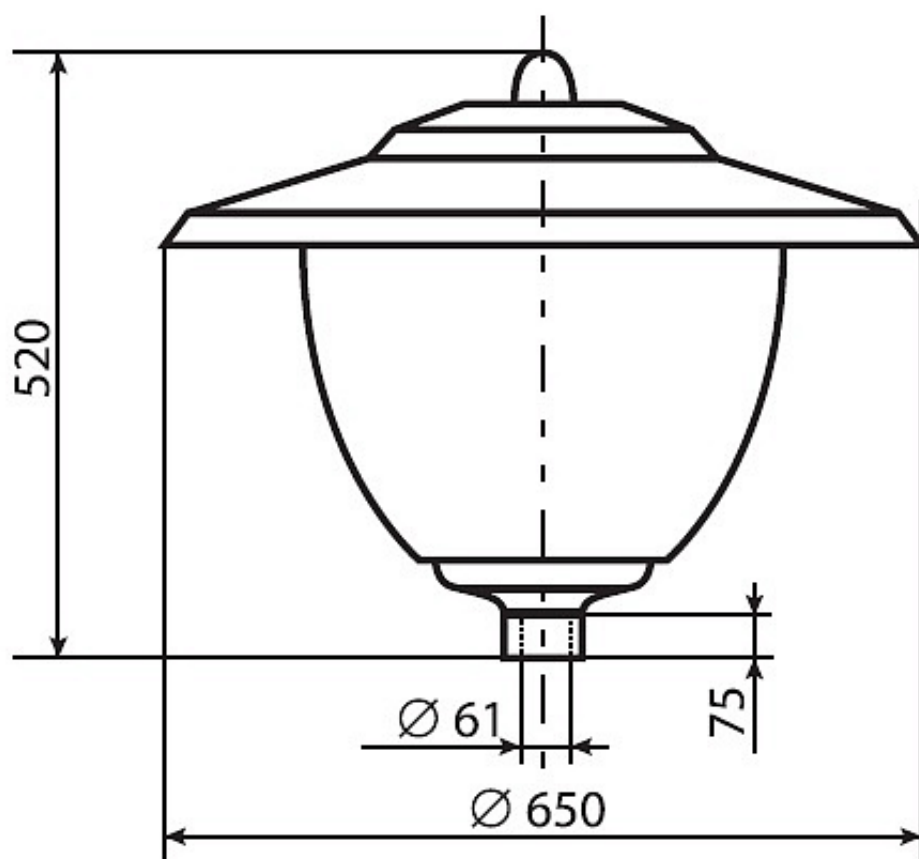

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

