



## GALAD Эверест LED-1000 (Asymmetric)

Код 09016



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                      |                                      |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Номинальная мощность                          | 1000 Вт                              | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В      |
| Частота питания                               | 50 Гц                                | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                    |                                      |                  |
| Светотехнические                              |                                      |                                      |                  |
| Световой поток                                | 105000 лм                            | Световая отдача светильника          | 105 лм/Вт        |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                               | Цветопередача                        | 70               |
| Тип КСС                                       | асимметричная                        |                                      |                  |
| Параметры источника света                     |                                      |                                      |                  |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                             |                                      |                  |
| Эксплуатационные                              |                                      |                                      |                  |
| Тип источника света                           | СД                                   | Количество основных источников света | 1                |
| Способ установки светильника                  | Лира                                 | Климатическое исполнение             | УХЛ1             |
| Температура эксплуатации                      | от -60°С до +40°С                    | Степень защиты светильника           | IP65             |
| Степень защиты электрического отсека          | IP23                                 | Степень защиты оптического отсека    | IP65             |
| Тип ПРА                                       | ИПСЭМ                                | Класс пожароопасности                | П-I, П-II, П-IIa |
| Примечание                                    | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации | Тип рассеивателя                     | прозрачный       |
| Масса                                         | 58 кг                                | Габариты ДхШхВ                       | 655x1105x660 мм  |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                               | Гарантийный срок                     | 60 мес           |

## Чертеж

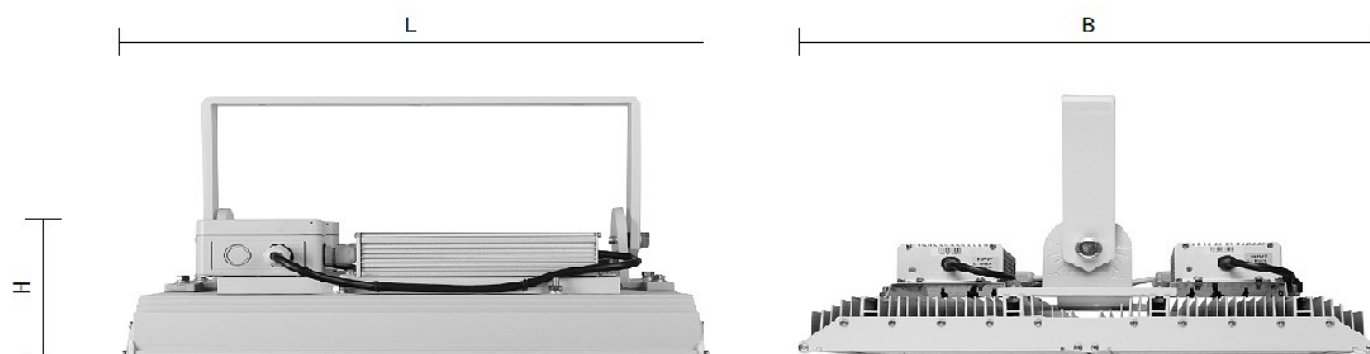

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru