



GALAD Эверест LED-1000 (Extra Wide)

Код 09012



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1000 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	113000 лм	Световая отдача светильника	113 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa
Примечание	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	58 кг	Габариты ДхШхВ	655x1105x660 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

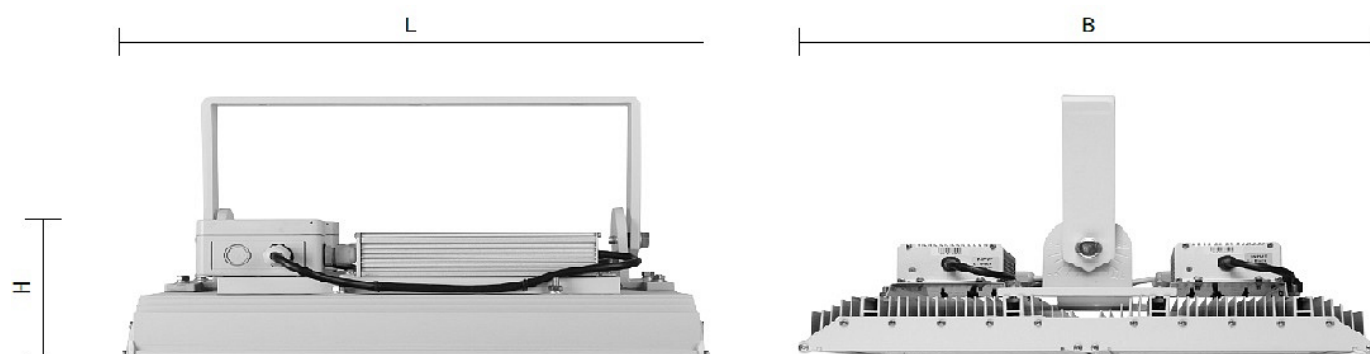

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru