


GALAD Эверест LED-500 (Extra Wide)

Код 08997



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый


Цвет

■ По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	500 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	61500 лм	Световая отдача светильника	123 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ИПСЭМ
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	16,47 кг
Габариты ДхШхВ	655x445x290 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

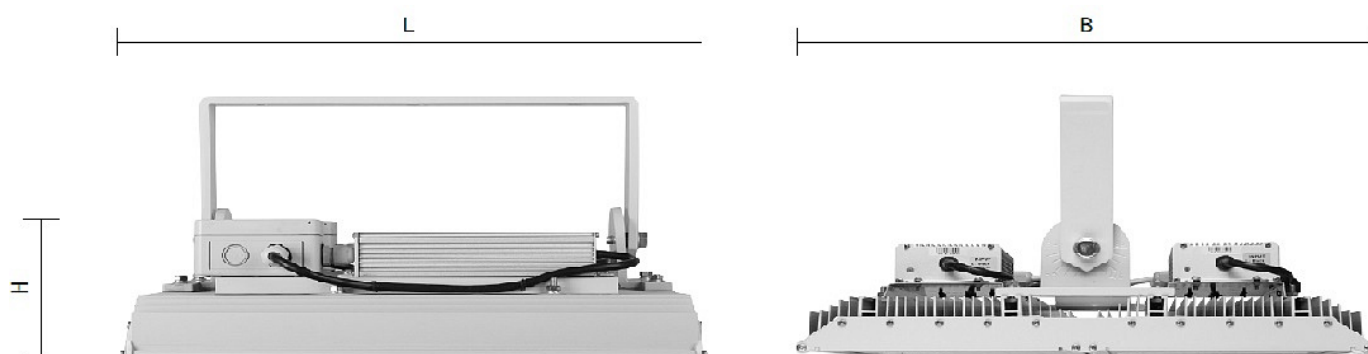

Примеры использования

