


# GALAD Эверикс LED-300-K30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)

Код 22246

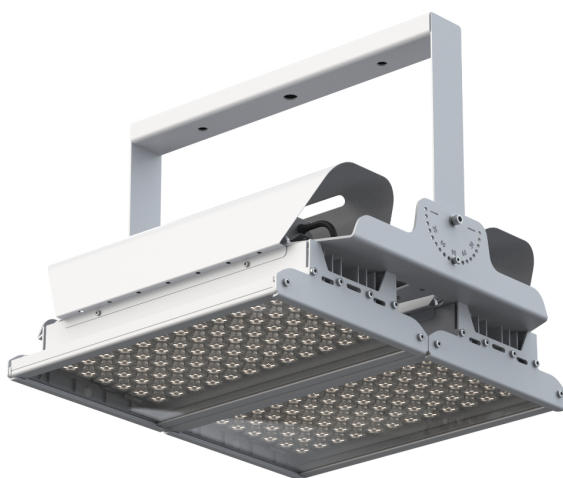

## Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 300 Вт            | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |             |
| Светотехнические                              |                   |                                      |             |
| Световой поток                                | 42000 лм          | Световая отдача светильника          | 140 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К            | Цветопередача                        | 70          |
| Тип КСС                                       | концентрированная |                                      |             |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Лира              | Климатическое исполнение             | УХЛ1        |

|                                      |                          |                                                  |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Температура эксплуатации             | от -60 °C до +40 °C      | Степень защиты светильника                       | IP66                               |
| Степень защиты электрического отсека | IP66                     | Степень защиты оптического отсека                | IP66                               |
| Тип ПРА                              | D (электронный источник) | Примечание                                       | ЭПРА, низкий коэффициент пульсации |
| Тип рассеивателя                     | прозрачный               | Масса                                            | 14 кг                              |
| Габариты ДхШхВ                       | 450х450х360 мм           | Срок службы светильника                          | 12 лет                             |
| Гарантийный срок                     | 60 мес                   | Коэффициент пульсации светового потока, не более | 5 %                                |

