


ГО42-2000-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)

Код 02745



Особенности

- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	2000 Вт	Напряжение сети	380 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Светотехнические			
Световой поток	240000 лм	Коэффициент полезного действия	89 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Не комплектуется
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	19,9 кг
Габариты ДхШхВ	860х690х300 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

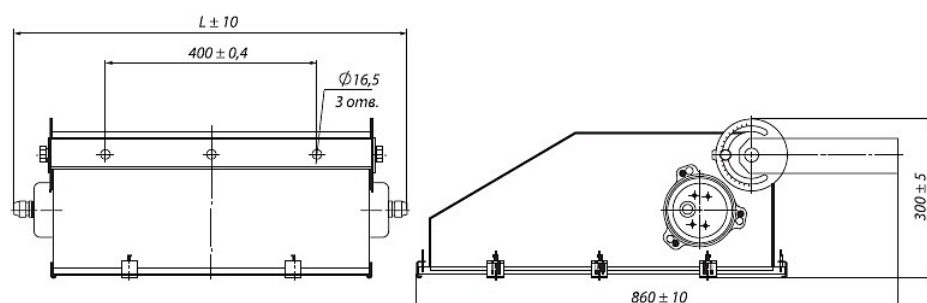

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru