
# ГО42-2х400-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)

Код 02732





## Особенности

- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 2х400 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% / 380 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 70000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 77 % |
| **Тип КСС** | асимметричная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДРИ | **Количество основных источников света** | 2 |
| **Патрон** | Е40 | **Способ установки светильника** | Лира |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Тип ПРА** | Не комплектуется |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 21,9 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 860х792х300 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 18 мес | | |

## Чертеж

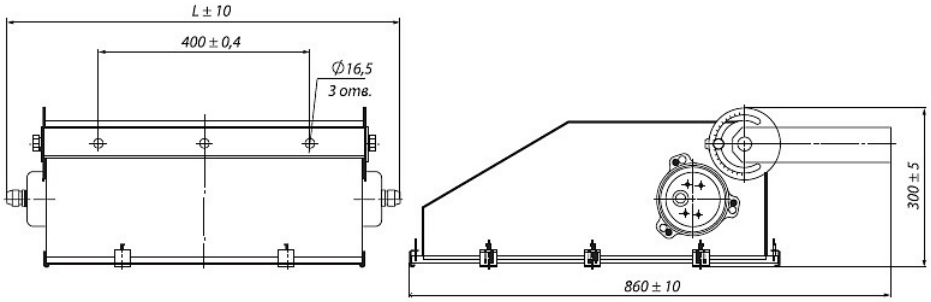


## Примеры использования



