


## ЖО42-1000-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)

Код 02783



### Особенности

- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                     |                |                                               |                  |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Номинальная мощность              | 1000 Вт        | Напряжение сети                               | 230 ± 10% В      |
| Частота питания                   | 50 ± 10% Гц    | Класс защиты от поражения электрическим током | 1                |
| Светотехнические                  |                |                                               |                  |
| Световой поток                    | 130000 лм      | Коэффициент полезного действия                | 83 %             |
| Тип КСС                           | асимметричная  |                                               |                  |
| Эксплуатационные                  |                |                                               |                  |
| Тип источника света               | ДНаТ           | Количество основных источников света          | 1                |
| Патрон                            | E40            | Способ установки светильника                  | Лира             |
| Климатическое исполнение          | УХЛ1           | Степень защиты светильника                    | IP65             |
| Степень защиты оптического отсека | IP65           | Тип ПРА                                       | Не комплектуется |
| Тип рассеивателя                  | прозрачный     | Масса                                         | 19,1 кг          |
| Габариты ДхШхВ                    | 860х690х300 мм | Срок службы светильника                       | 10 лет           |
| Гарантийный срок                  | 18 мес         |                                               |                  |

## Чертеж

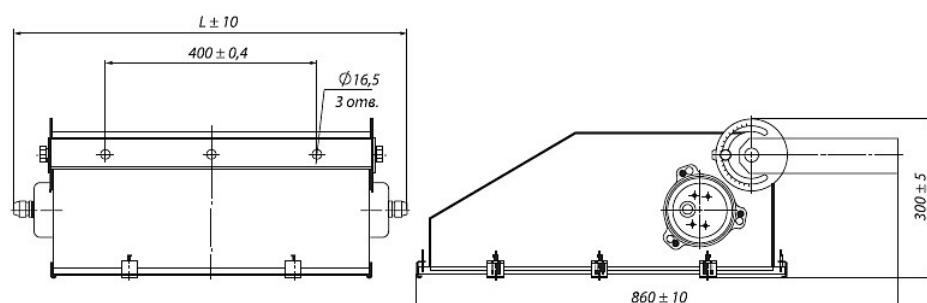

## Примеры использования

