


ЖО42-1000-03 Квант : симметр. (гладкий с блоком ИЗУ)

Код 02771





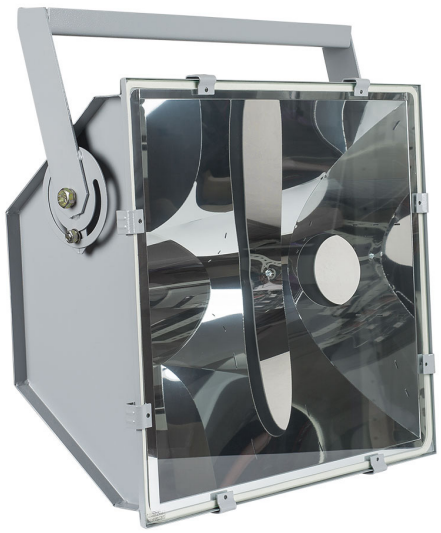

Особенности

- Надежный прожектор для промышленных территорий
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1000 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	130000 лм	**Коэффициент полезного действия**	74 %
Тип КСС	симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	Не комплектуется
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	17,1 кг
Габариты ДхШхВ	690x677x272 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

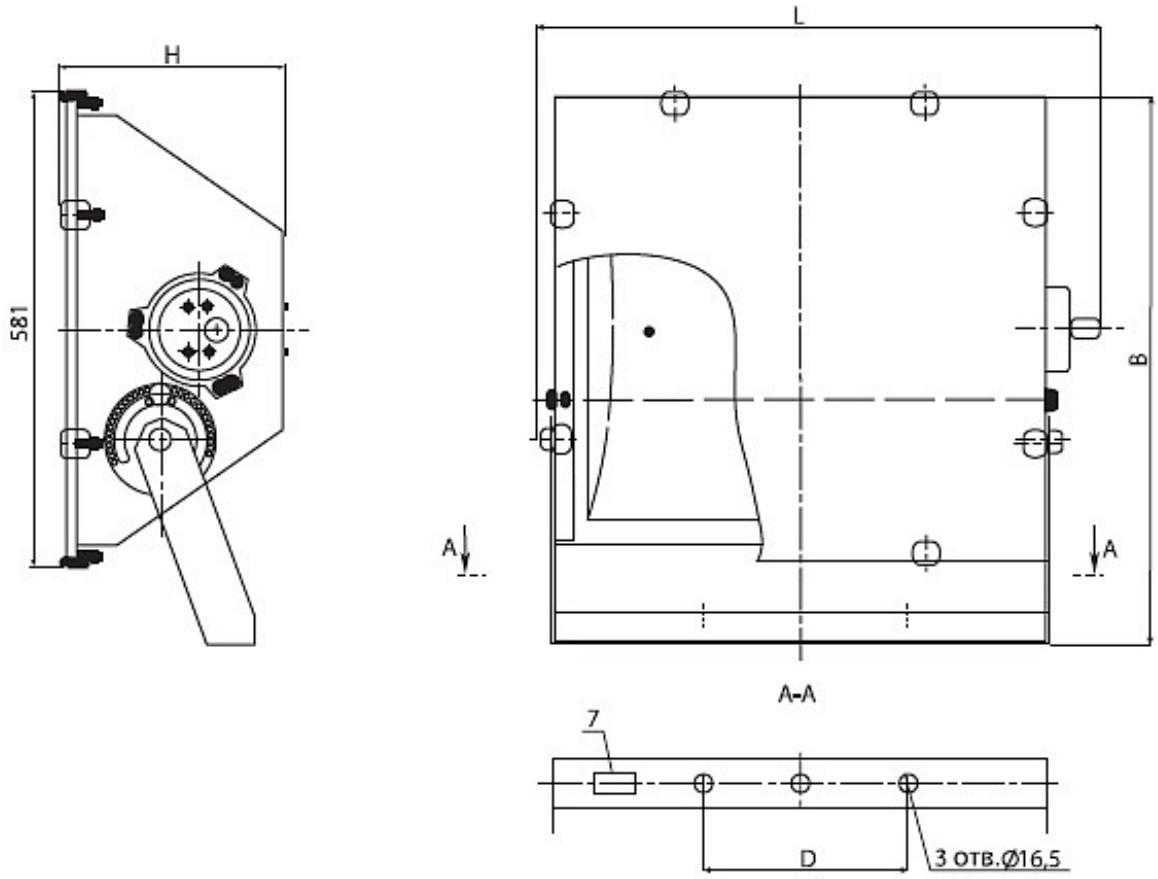

Примеры использования





