


## ЖО42-2x400-02 Квант : симметр. (ячеистый)

Код 02769



### Особенности

- Надежный прожектор для промышленных территорий
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Номинальная мощность                          | 2x400 Вт       | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В      |
| Частота питания                               | 50±10% Гц      | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                      |                  |
| Светотехнические                              |                |                                      |                  |
| Световой поток                                | 96000 лм       | Коэффициент полезного действия       | 80 %             |
| Тип КСС                                       | симметричная   |                                      |                  |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |                  |
| Тип источника света                           | ДНаТ           | Количество основных источников света | 2                |
| Патрон                                        | E40            | Способ установки светильника         | Лира             |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1           | Степень защиты светильника           | IP65             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65           | Тип ПРА                              | Не комплектуется |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный     | Масса                                | 17,8 кг          |
| Габариты ДхШхВ                                | 792x677x272 мм | Срок службы светильника              | 10 лет           |
| Гарантийный срок                              | 18 мес         |                                      |                  |

## Чертеж

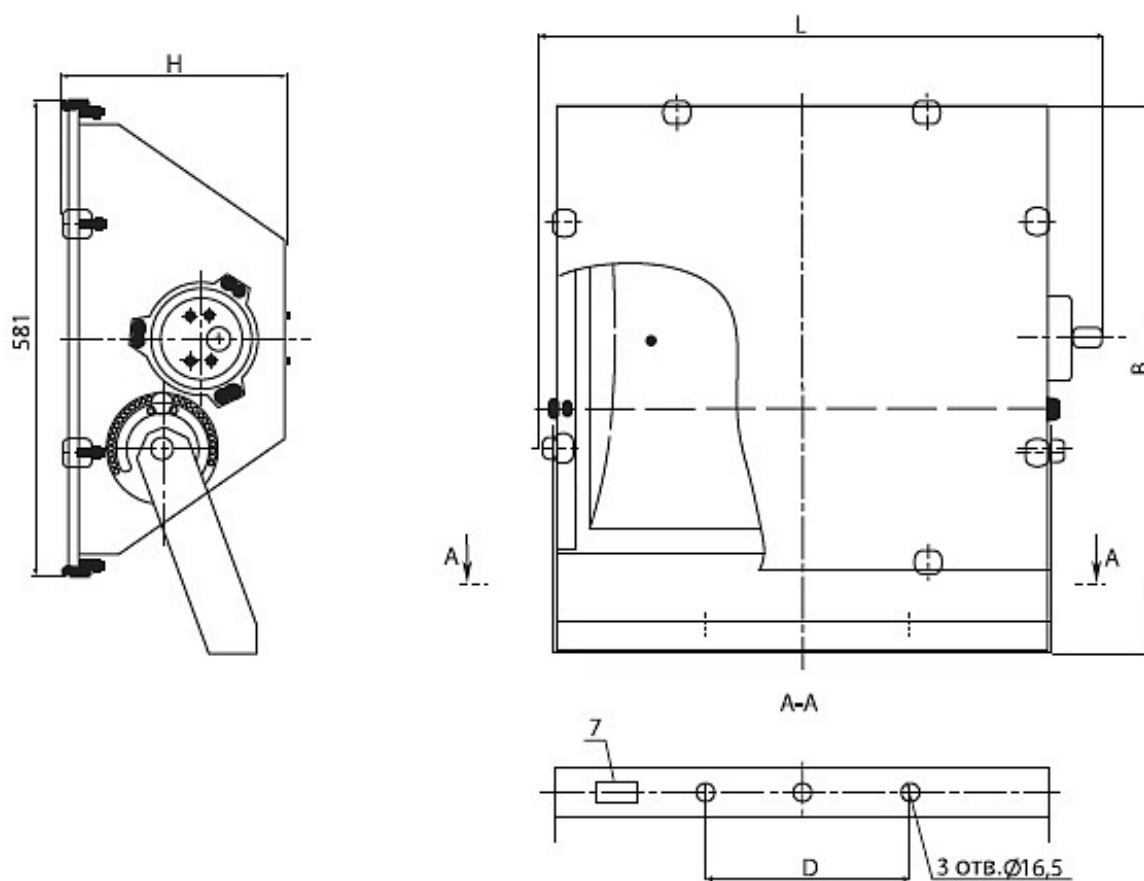

## Примеры использования



