

## ГСУ22-400-004 Юпитер (лира)

Код 00277



### Особенности

- Мощный прожектор со встроенным ПРА. Стандарт для высокомачтовых опор
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Удобное обслуживание: ПРА установлен на легко съемной панели
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.



### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	35000 лм	Коэффициент полезного действия	68 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP65
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Способ крепления	лира
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	21,5 кг
Габариты ДхШхВ	665x500x311 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

## Чертеж

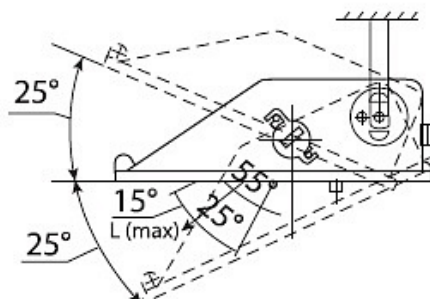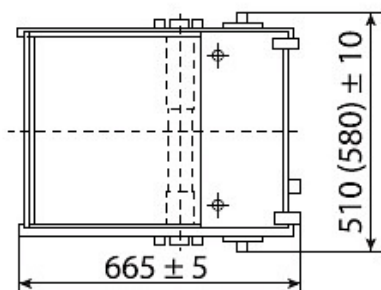

## Примеры использования

